



Visión general del dispositivo

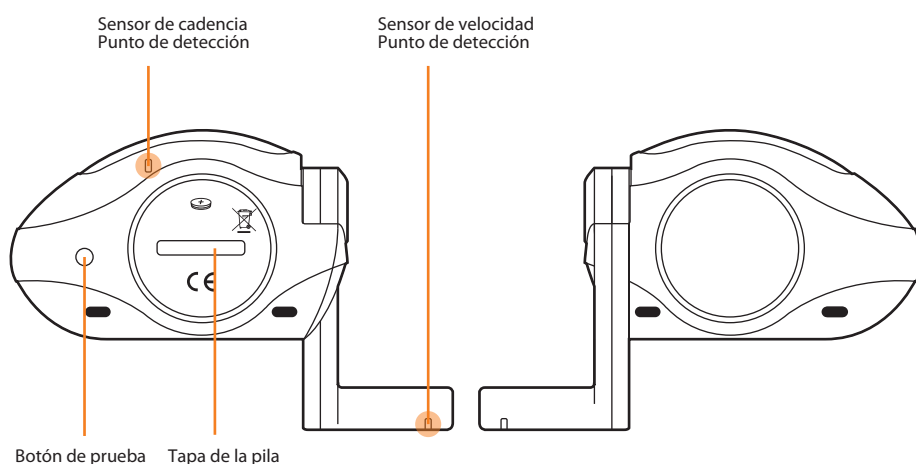


INSTALACIÓN


1 Instale el juego de imán de cadencia

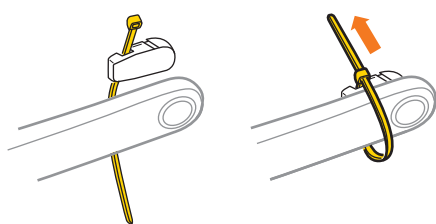

Instale el imán de cadencia en la biela izquierda cerca del pedal, como se muestra. No apriete las bridas por completo para permitir la colocación del imán. Use la Goma de extensión para ajustar correctamente la distancia.

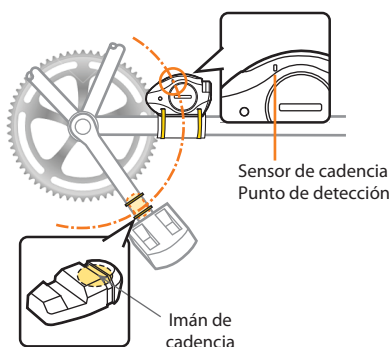



Vista superior



NOTA IMPORTANTE


Alinee el imán de cadencia con el punto de detección del sensor de cadencia, como se muestra. La distancia adecuada entre el sensor y el imán debe ser inferior a los 10 mm.

2 Instale el sensor

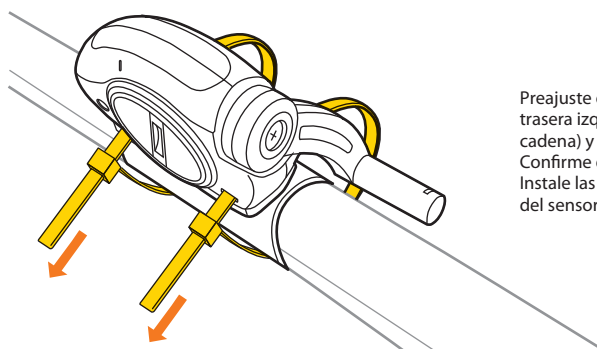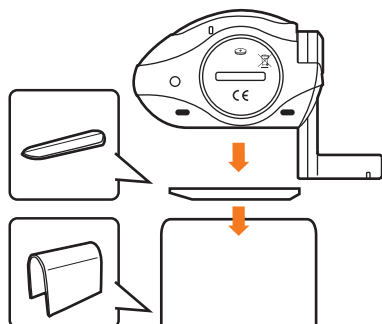


Preajuste el sensor y el soporte de goma en la vaina trasera izquierda (en el lado opuesto al de la cadena) y recorte el exceso de goma del soporte. Confirme que la tapa de la batería mira hacia arriba. Instale las bridas sueltas para permitir la colocación del sensor.


3 Instale el juego de imán para rueda



Desatornille el imán de la rueda para instalarlo en el radio.




Vista superior




NOTA IMPORTANTE


Alinee el imán de la rueda con el punto de detección del sensor de velocidad, como se muestra. La distancia adecuada entre el sensor y el imán debe ser inferior a los 10 mm. Use el destornillador para ajustar correctamente la distancia.

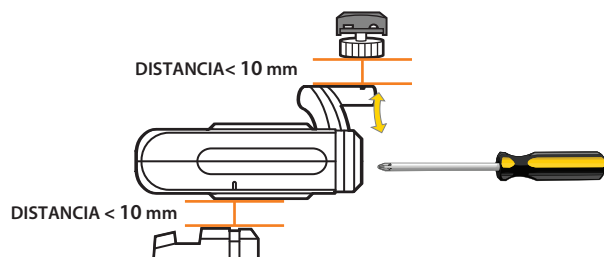4 Ajuste el sensor y los juegos de imanes


Ajuste el ángulo y la posición del sensor de modo que se consiga la distancia recomendada y alinee los puntos de detección.

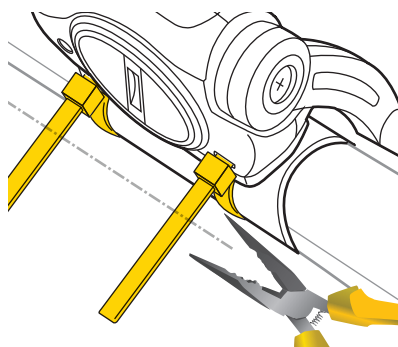


Después de realizar con éxito la prueba del Modo Prueba, use unos alicates para apretar bien la brida y asegúrese de que el sensor esté correctamente instalado en la vaina posterior izquierda. A continuación, use los alicates para recortar la brida sobrante.

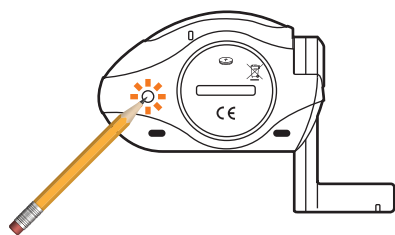5 Pruebe el sensor de velocidad y cadencia con los juegos de imanes


Pulse el botón de prueba del sensor para entrar en Modo de prueba durante 60 segundos.



Gire la biela en el sentido de las agujas del reloj para pasar el punto de detección del sensor de cadencia. El LED del botón de prueba deberá comenzar a parpadear si el dispositivo está bien instalado.



Gire la rueda en el sentido contrario al de las agujas del reloj para pasar el punto de detección del sensor de velocidad. El LED del botón de prueba deberá comenzar a parpadear si el dispositivo está bien instalado.

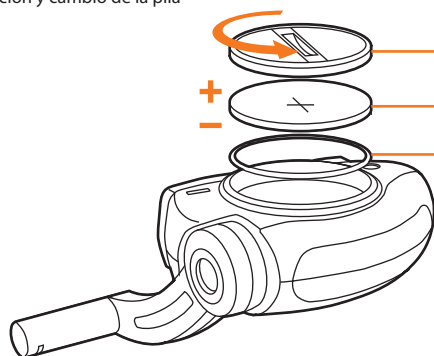6 Instalación y cambio de la pila

Use una moneda para retirar la tapa de la pila.

Pila de litio (CR2032)

Junta tórica: componente de estanqueidad

Retire la pila y cámbiela por una nueva; a continuación, cierre la tapa de la pila.

NOTA IMPORTANTE

Asegúrese de que la tapa de la pila quede cerrada herméticamente para impedir la entrada inesperada de agua.

Dispositivos y software compatibles

Este dispositivo es un dispositivo Bluetooth® 4.0, compatible con numerosos dispositivos iOS, tales como:

- iPhone 4S / iPhone 5
- El nuevo iPad / iPad 4 / iPad mini
- iPod Touch 5

Además, se ha comprobado que este dispositivo funciona con diversas aplicaciones que se indican en el siguiente vínculo:

<http://global.mobileaction.com/SCS-support.jsp>

**Precaución**

1. El dispositivo puede usarse bajo la lluvia, pero no debe sumergirse.
2. La posición del sensor y la distancia entre el sensor y los imanes deberá revisarse periódicamente.
3. No utilice productos químicos corrosivos para limpiar el dispositivo.
4. No desmonte el dispositivo.

Conexión con el sensor de velocidad y cadencia

Se pueden descargar aplicaciones compatibles en la tienda iTunes App Store. Después de la instalación de la aplicación descargada, siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Bluetooth al Sensor de velocidad y cadencia.

Nota: La interfaz Bluetooth está desactivada de forma predeterminada. La conexión Bluetooth se establecerá cuando la bicicleta esté en movimiento y se detecten datos de velocidad o cadencia.